

FICHA TÉCNICA



AHORRO DE ENERGÍA

Ahorro de hasta \$40,000 MXN en recibo de CFE



PANEL DE CONTROL

ON / OFF PROGRAMABLE



CRONÓMETRO

Cronometro de erogación de café



GRUPO SR 61

Optimizado para mantener la temperatura durante la fase de extracción del café



MODO ECO



LANCETAS 360

Acero inoxidable



PATAS DE ALUMINIO

Soporte en aluminio fundido a presión



PREINFUSIÓN START & STOP

Tiempo de ajuste de preinfusión



DISPLAY DIGITAL


PANTALLA MULTIFUNCIÓN

ILUMINACIÓN ÁREA DE TRABAJO

In flight stability


Ready to take off

VERSIONES




35' 2/4" / 901 mm

2 grupos
2 lancetas
1 grifo de agua
1 portafiltro simple
2 portafiltro doble

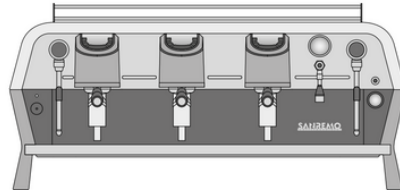

42' 1/4" / 1071 mm

3 grupos
2 lancetas
1 grifo de agua
1 portafiltro simple
3 portafiltros doble

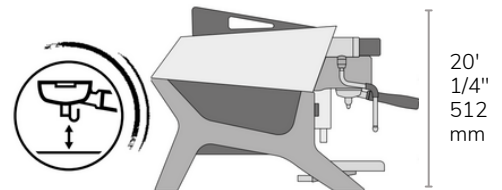

25' 2/4" / 646.5 mm

TALL VERSION

Bajo pedido

DATOS TÉCNICOS

		2 grupos	3 grupos
Voltaje	V	220-240 1N / 380-415 3N 50 / 60 Hz	
Caldera de vapor/potencia de la resistencia	kW	3.2 / 2.7	5.65 / 5.1
		4.3 / 4.0	6.30 / 6.0
		5.0 / 4.5	
Capacidad de caldera	lt	12	18
Potencia bomba	kW	0.15	0.25

		2 grupos	3 grupos
Potencia cup-heater	kW	0.20	0.25
Peso neto	kg	78	96
Peso bruto (con caja de envío)	kg	105	121

COLORES



Negro mate



Negro / rojo



Blanco / Negro



Negro / café

SANREMO
COFFEEMACHINES

sanremolatin.com