

FICHA TÉCNICA



AHORRO DE ENERGÍA

Ahorro de hasta \$40,000 MXN en recibo de CFE

ON-OFF PROGRAMABLE



ILUMINACIÓN LED

Iluminación del área de trabajo



ESTABILIDAD

Control electrónico de la estabilidad de la temperatura



GESTIÓN DE ALARMAS

Menú dedicado al registro de alarmas

DISPLAY DIGITAL

Configura y controla todos los parámetros disponibles. Información y estadísticas



LANCETAS "COLD TOUCH" 360°

Emulsión perfecta de leche



PRE INFUSIÓN DE BAJA PRESIÓN


Preciso control de flujo de agua y tiempo de pre infusión

ON-OFF INDEPENDIENTE POR GRUPO

CALDERAS MÚLTIPLES


Máximo nivel de precisión térmica, 4 puntos de control de temperatura

VERSIONES




902 mm

2 grupos
2 lancetas
1 grifo de agua
1 portafiltros simple
2 portafiltros doble

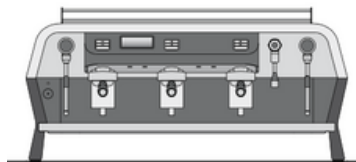


1072 mm

3 grupos
2 lancetas
1 grifo de agua
1 portafiltros simple
3 portafiltros doble



646.5 mm



TALL VERSION

2-3 grupos

COLORES



Negro



Blanco / Negro



Blanco / Azul

DATOS TÉCNICOS

		2 grupos	3 grupos
Voltaje	V	220-240 1N	380-415 3N
Máxima potencia absorbida/resistencia de la caldera de vapor	kW	5.4 / 3.5	6.1 / 3.5
		6.3 / 4.5	7.2 / 4.5
		7.3 / 5.5	8.2 / 5.5
Capacidad de la caldera de vapor	lt	8.6	10
Potencia de la bomba	kW	0.15	0.15

		2 grupos	3 grupos
Capacidad caldera de café	lt	1	1.5
Potencia de la caldera de café	kW	1	1.5
Potencia del caliente tazas	kW	0.20	0.25
Peso neto	kg	82.5	101
Peso bruto (con caja de envío)	Kg	109.5	126