

# FICHA TÉCNICA



## AHORRO DE ENERGÍA

Ahorro de hasta \$40,000 MXN en recibo de CFE

## GRUPO RS

Total control de temperatura en taza (Patente Sanremo)

## ON-OFF INDEPENDIENTE POR GRUPO



## ILUMINACIÓN LED

Iluminación del área de trabajo



## PRE INFUSIÓN START & STOP

Tiempo ajuste de preinfusión

## CALDERAS MÚLTIPLES

Ideal para máxima calidad en alto volumen

## DISPLAY DIGITAL

Información y estadísticas



## LANCETAS "COLD TOUCH" 360°

Antiquemaduras y arte latte de alto rendimiento  
Acero inoxidable AIS 1316L




## ESTABILIDAD TÉRMICA

Control electrónico de temperatura (variación  $\pm 2^\circ\text{C}$  en 4 puntos de control)

— Realtime stability


A sprint of technology

## VERSIONES




31" 1/4 / 818 mm

- 2 grupos RS
- 2 lancetas
- 1 grifo de agua
- 1 portafiltros simple
- 2 portafiltros doble




41" 1/4 / 1048 mm

- 3 grupos RS
- 2 lancetas
- 1 grifo de agua
- 1 portafiltros simple
- 3 portafiltros doble



23" 1/2 / 599 mm

23"  
1/4  
/588  
mm

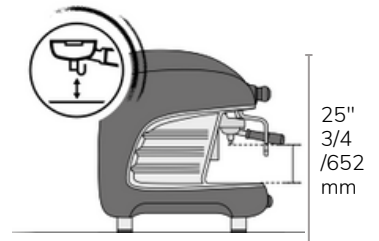

## TALL VERSION

2-3 grupos RS  
Bajo pedido

25"  
3/4  
/652  
mm

## DATOS TÉCNICOS

		2 grupos	3 grupos
Voltaje	V	220-240 1N	380-415 3N
Máxima potencia absorbida/caldera de vapor	kW	5.5 / 3.5	6.0 / 3.5
Capacidad de la caldera de vapor	lt	8.6	10
Potencia de la bomba	kW	0.2	0.2
Capacidad de caldera de café (0.5)	lt	1	1.5

		2 grupos	3 grupos
Potencia de la caldera de café	kW	1	1.5
Potencia de calentador de tazas	kW	0.20	0.25
Peso neto	kg	68	85
Peso bruto (con caja de envío)	Kg	74	91

## COLORES

Negro

Blanco

**SANREMO**  
COFFEEMACHINES

sanremolatin.com